



Mutina

Brac outdoor by Nathalie Du Pasquier

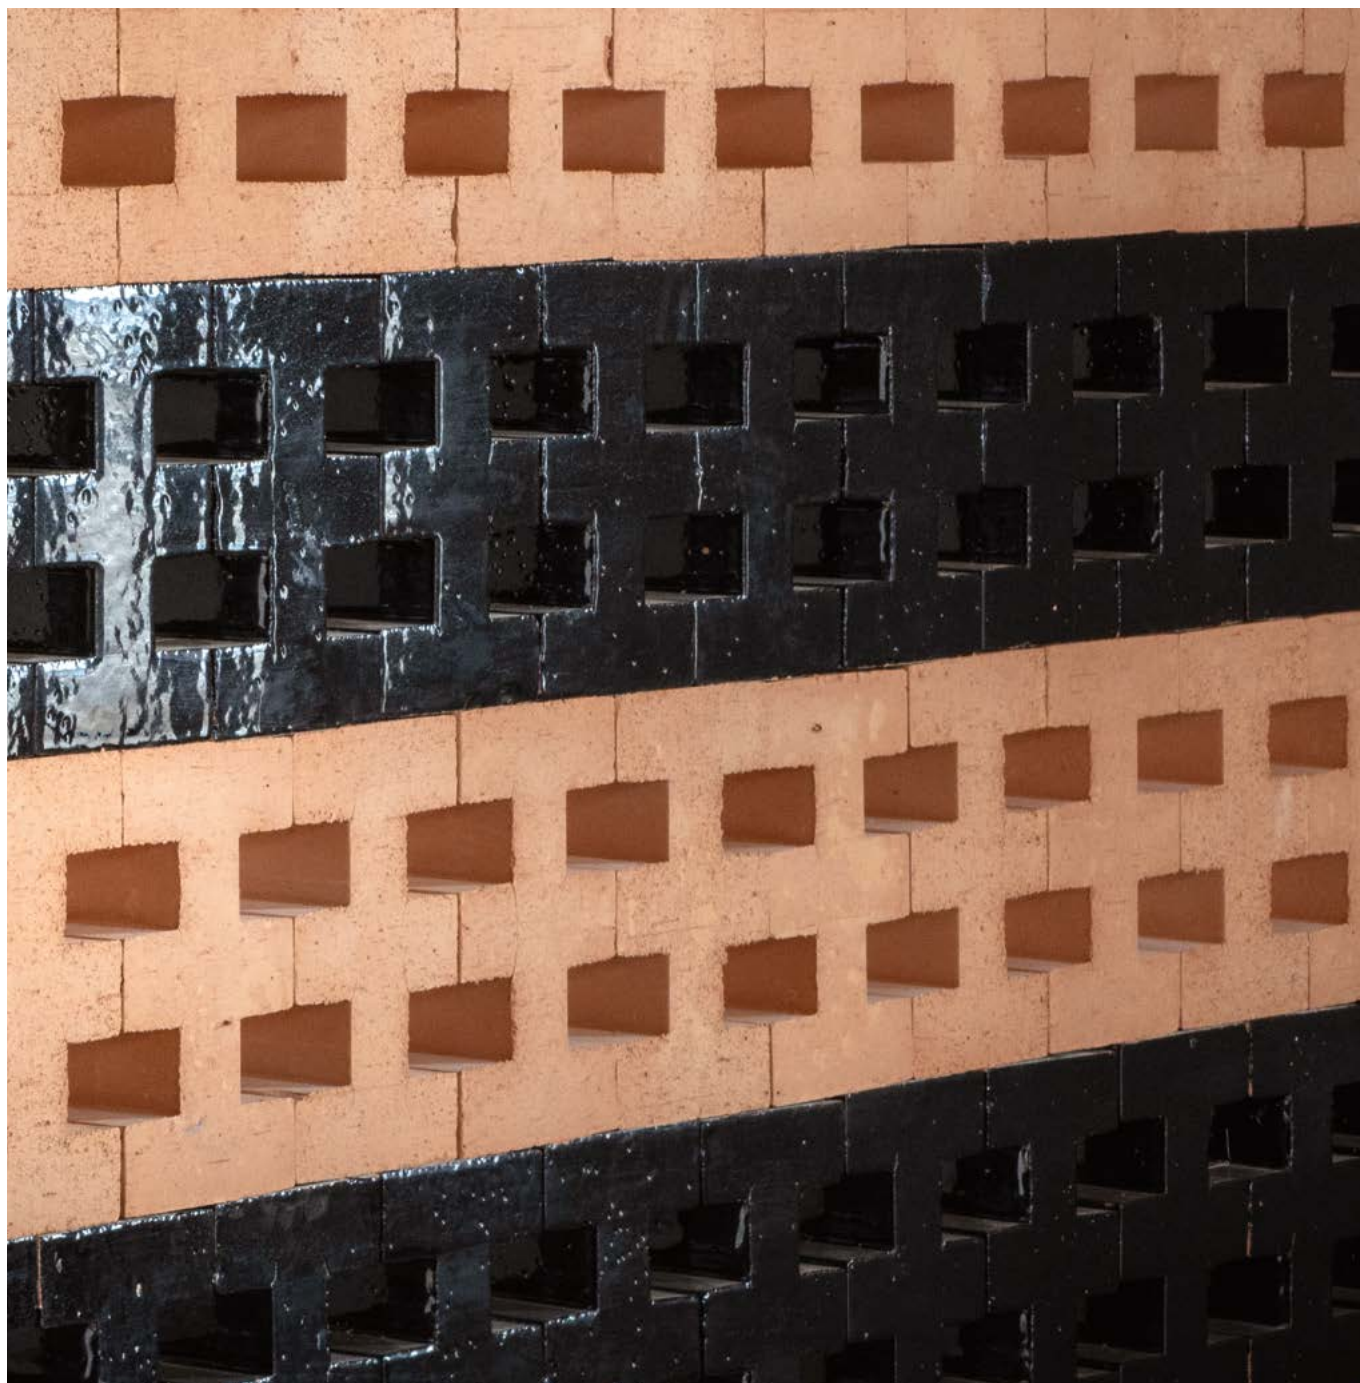

ES


Información general
Consejos de colocación y mantenimiento
Colores
Especificación técnica
Embalaje

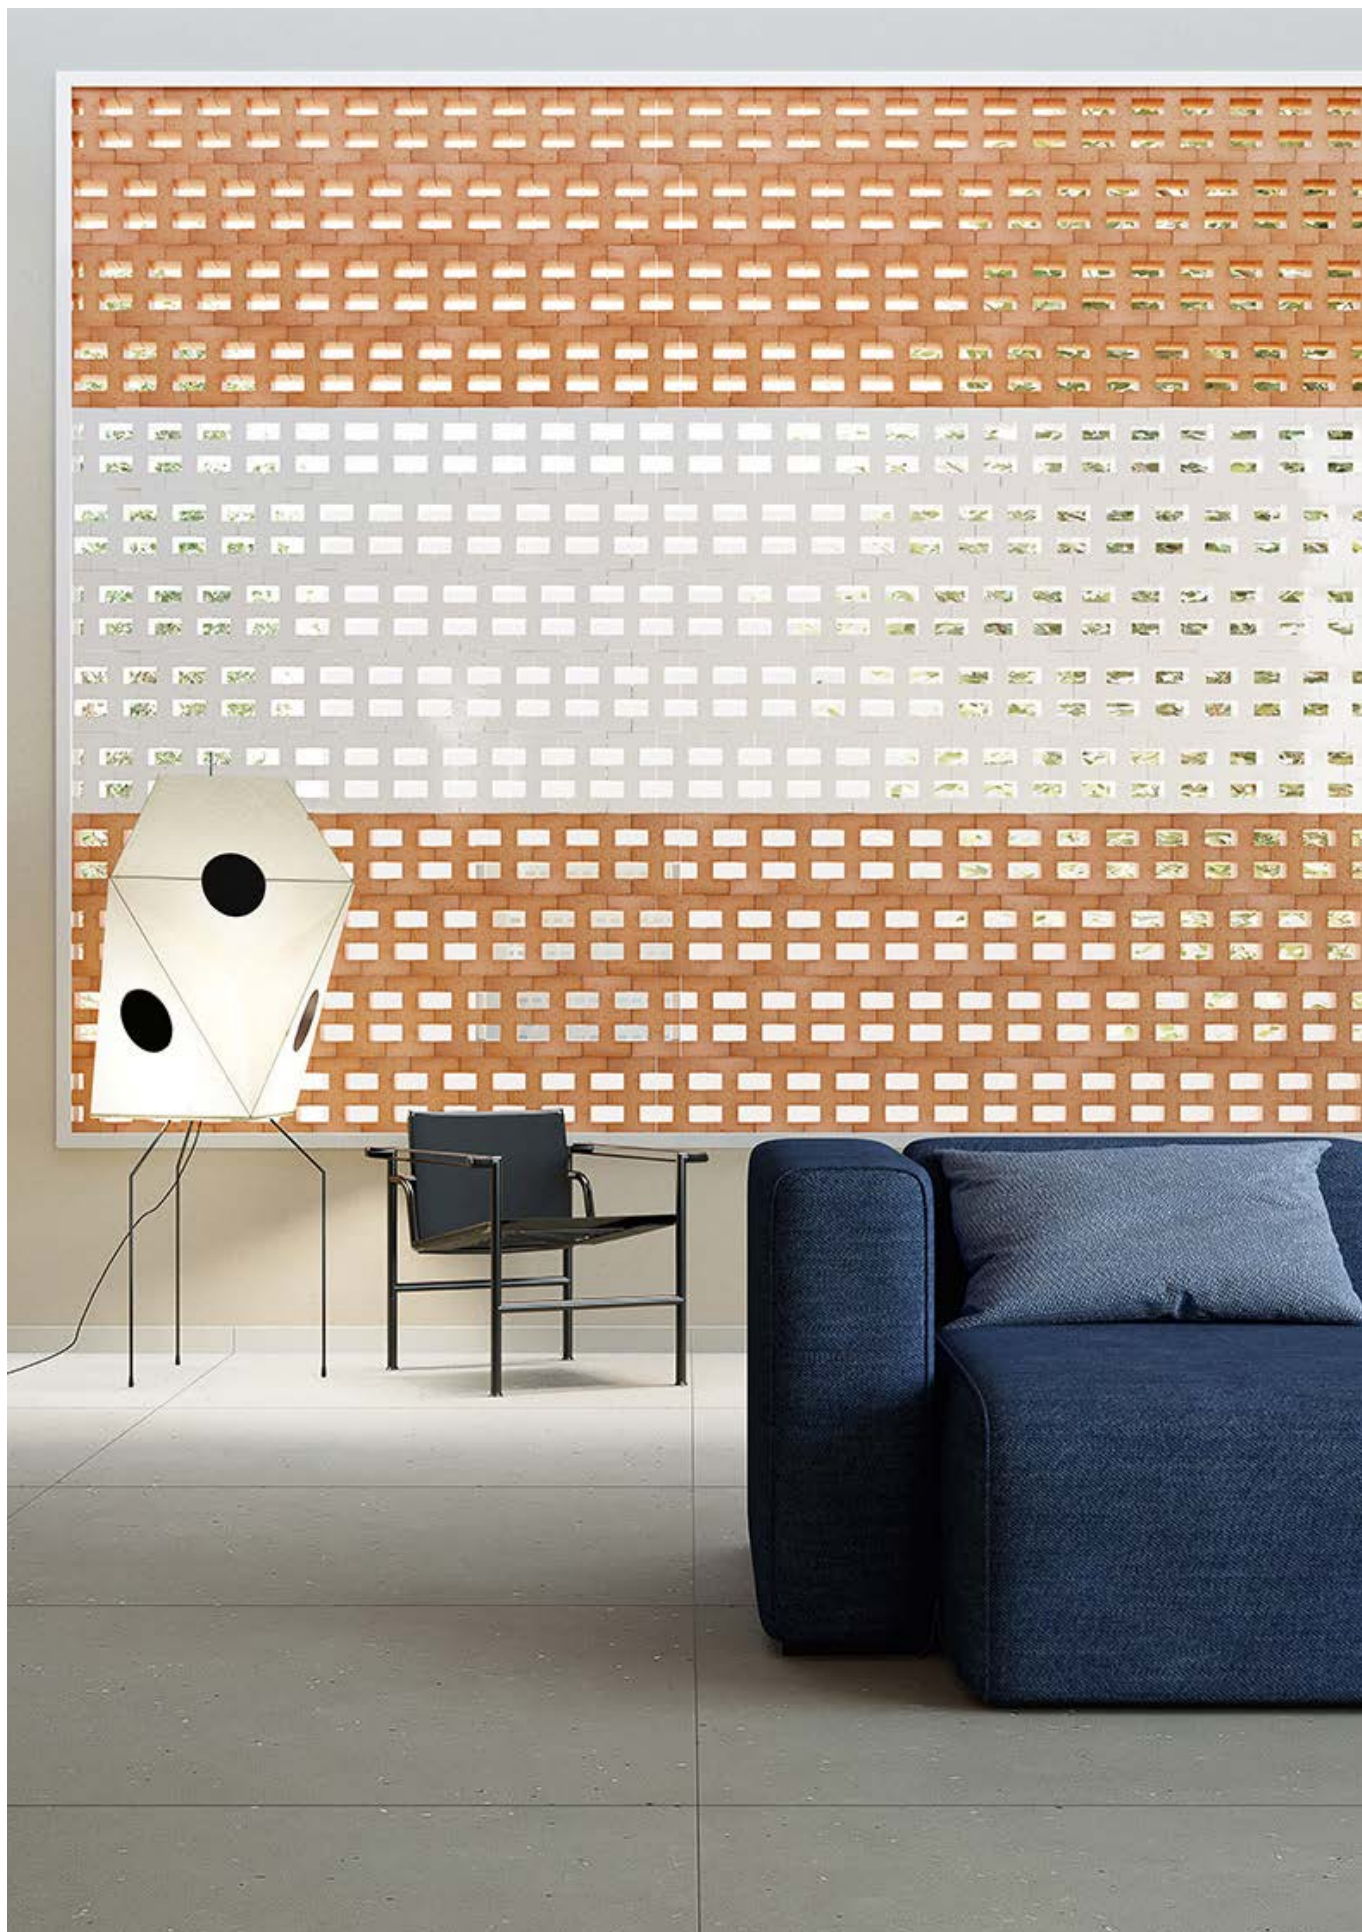



Información general

La información, las indicaciones y los datos contenidos en esta Ficha Técnica y en los demás documentos relativos al producto Brac outdoor by Nathalie Du Pasquier son propiedad exclusiva de Ceramiche MUTINA S.p.A. Esta Ficha Técnica proporciona al comprador información sobre el uso del producto, de utilidad para su correcta colocación y para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de su uso normal.

colección	Brac outdoor
diseño	Nathalie Du Pasquier, 2025
producción	Artesanal
material	Barro extruido
espesor	10 cm
tamaño nominal	12,5x22x10 cm
especificaciones	<p>Tabiques extruidos artesanales, 10 cm de espesor.</p> <p>5 colores: Argilla (acabado natural), Bianco, Salvia, Marrone, Nero (acabado pintado brillante) Son posibles 3 patrones de colocación diferentes (ver documento adjunto).</p> <p>Este producto es adecuado tanto para áreas residenciales como comerciales, para instalarse en paredes con una altura de 4mt. Estos elementos deben en cualquier caso cumplir con los estándares técnicos de la regulación de la construcción, aplicables en el país donde están instalados. Para el territorio nacional italiano, en particular, deben cumplir con la norma NTC 2018 DECRETO MIN 27/01.</p> <p>Para lograr un resultado estético óptimo, recomendamos instalar BRAC OUTDOOR utilizando nuestro perfil de madera. El perfil está pintado y es adecuado para uso en exteriores. Se proporciona un perfil superior con lados extraíbles para la fijación al techo.</p> <p>Como piezas complementarias, Mutina proporciona el sellador Mutina, EC 1 plus para emisiones de COV.</p> <p>Para el proceso de instalación, vea el video de instalación disponible en www.mutina.it.</p>
patentes	Registered design n° 007510870-0041/0044 – date of registration: 14/01/2020
normativa	UNI 11128/2004




piezas complementarias

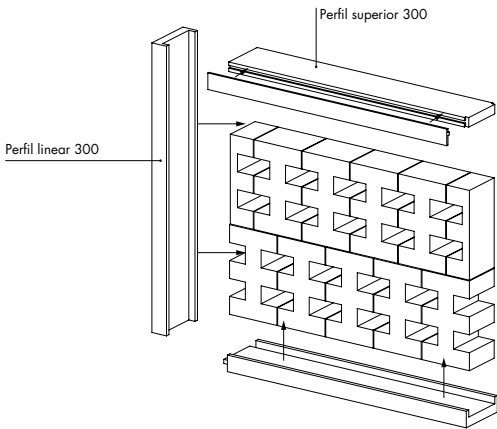


colores	
	Argilla
	Bianco
	Nero
	Salvia
	Marrone


Para facilitar la instalación de estos artículos, ahora está disponible un sellador Mutina: un material de sellado orgánico y ecológico, que se vende por separado.




Esquema de colocación 1
43,20 pcs / sqm

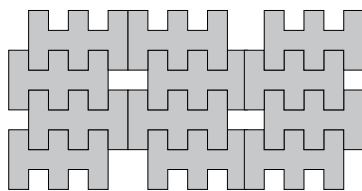

Esquema de colocación 2
43,20 pcs / sqm

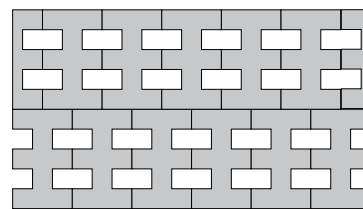


Esquema de colocación 3
36 pcs / sqm

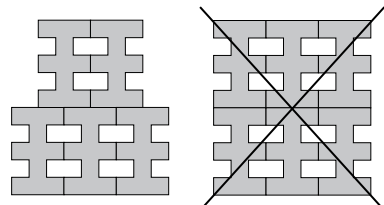

Por razones de seguridad la instalación está estrictamente permitida siempre que se coloque sobrepuesto.


ANCLAJE EN 2 LADOS

Max h 400 cm




ANCLAJE EN 3 LADOS

Max h 400x300 cm



ANCLAJE EN 2 LADOS

MAX h250x100 cm



Consejos de colocación y mantenimiento

uso	Brac outdoor: producto adecuado para ambientes exteriores según UNI EN 722-22 con la marca "F2 - exposición extrema".
consejos de colocación	Por razones de seguridad la instalación está estrictamente permitida siempre que se coloque sobrepuesto.
adhesivo recomendado	Sellador organico ecologico sin solventes.
junta recomendada	–
juntas recomendadas	–
consejos para la limpieza de fin de obra	Evite gotear en la aplicación. Si es necesario, esperar a que el producto se seque y seguir con la extracción con una herramienta de cuchilla afilada.
limpieza general (instalación)	–
calibre (medidas reales)	12,5 x 22 x 10 cm con 3 mm tolerancia (producción artesanal)

Colores



Argilla



Bianco



Nero



Salvia



Marrone

Especificación técnica

STANDARD	FEATURES	VALUE REQUIRED	BRAC OUTDOOR
UNI EN 772-16	dimensions	to declare	T2-R2
UNI EN 772-21	water absorption	to declare	12,5%
UNI EN 772-5	soluble salts content	to declare	S2
UNI EN 772-22	freeze-thaw resistance	to declare	F2
D.M. 1401/2008	determination of variable horizontal loads	to declare	C2
Leed 4.1			10%
VOC Emission			available upon request
Declaration of Contents			available upon request
SDS			available upon request
BPD3			available upon request
HPD			available upon request

Embalaje

SIZE	PCS-SQM	PCS-BOX	SQM-PAL	PCS-PAL	KG-PC	KG-PAL
22·12,5·10 cm argilla		–	1,30	48	3,70	177,60
22·12,5·10 cm bianco,nero,salvia,marrone		3	3,91	144	3,70	532,80
Scheme 1	43,20					
Scheme 2	43,20					
Scheme 3	36					